


Sistema multifunzione Xerox® AltaLink®



B8045/B8055/B8065/B8075/B8090

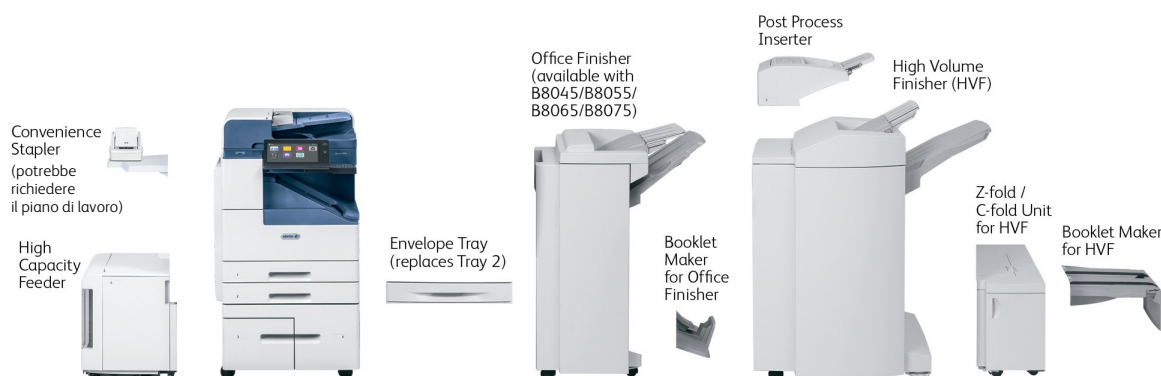

I sistemi multifunzione AltaLink® B8000 Series sono basati sulla tecnologia Xerox® ConnectKey®. Per ulteriori informazioni, andare su www.connectkey.it.

Caratteristiche tecniche del sistema	AltaLink® B8045	AltaLink® B8055	AltaLink® B8065	AltaLink® B8075	AltaLink® B8090
Velocità solo fronte					
A4 (LEF)	45 ppm	55 ppm	65 ppm	75 ppm	90 ppm
Da A4 a B4 (SEF)	36 ppm	36 ppm	49 ppm	49 ppm	54 ppm
A3 (A3 SEF) (Il vassoio bypass ridurrà la velocità del 10-20%)	31 ppm	31 ppm	42 ppm	42 ppm	47 ppm
Velocità fronte/retro automatica					
A4 (LEF)	Fino a 55 pagine al minuto (32,5 fogli)	Fino a 55 pagine al minuto (32,5 fogli)	Fino a 70,6 pagine al minuto (35,3 fogli)	Fino a 77 pagine al minuto (38,5 fogli)	Fino a 87 pagine al minuto (43 fogli)
Carico di lavoro mensile¹	Fino a 175.000 pagine al mese	Fino a 200.000 pagine al mese	Fino a 250.000 pagine al mese	Fino a 300.000 pagine al mese	Fino a 400.000 pagine al mese
Volume di stampa medio mensile consigliato²	Da 15.000 a 75.000 pagine	Da 20.000 a 100.000 pagine	Da 25.000 a 110.000 pagine	Da 30.000 a 125.000 pagine	Da 50.000 a 150.000 pagine
Disco rigido/Processore/Memoria	HDD 250 GB minimo/Quad-Core 1,8 GHz/4 GB di memoria di sistema				
Connettività	Ethernet 10/100/1000 Base-T, Stampa diretta via USB 2.0 High-Speed, Wi-Fi Direct con adattatore wireless USB Xerox® opzionale, NFC Tap-to-Pair				
Funzionalità del controller	Rubrica indirizzi unificata, Pannello di controllo remoto, Clonazione della configurazione, Supporto online				
Copia e stampa					
Risoluzione di copia e stampa	Copy: Fino a 600 x 600 dpi; Stampa: Fino a 1200 x 1.200, 256 livelli di grigio				
Tempo di uscita prima stampa (Pronta per la stampa dallo stato di riscaldamento):	Minimo 3,9 secondi		Minimo 4,9 secondi		
Tempo di uscita prima copia (Pronta per la copia dallo stato di riscaldamento):	Minimo 3,8 secondi dalla lastra/7,4 secondi dall'alimentatore fronte/retro automatico		Minimo 3,3 secondi dalla lastra/7,2 secondi dall'alimentatore automatico	Minimo 2,9 secondi dalla lastra/6,9 secondi dall'alimentatore automatico	Minimo 4,9 secondi dalla lastra/8,7 secondi dall'alimentatore automatico
Linguaggio PDL	Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF versione 1.7, PCL® 5c / PCL 6, XML Paper Specification (XPS®) (opzionale)				
Funzioni di stampa	Stampa da USB, Stampa protetta crittografata, Impostazioni driver Xerox® Earth Smart, Identificazione lavoro, Layout libretto, Archiviazione e richiamo impostazioni driver, Stato in tempo reale bidirezionale, Proporzioni, Monitoraggio lavori, Impostazioni predefinite delle applicazioni, Stampa fronte/retro (come impostazione predefinita), Trattieni tutti i lavori				
Mobile (opzionale)					
Stampa mobile	Xerox® Workplace Suite e Xerox® Workplace Cloud				
Connettività per la stampa mobile	Apple® AirPrint®, Certificazione Mopria®, Mopria® Print Service Plug-in per Android™, @PrintByXerox, Xerox® Print Service Plug-in per Android™				

Sistemi multifunzione Xerox® AltaLink® B8045/B8055/B8065/B8075/B8090

Mobile (opzionale)					
App mobili e Xerox App Gallery	Xerox App Gallery: App per connettori cloud: Stampa da/Scansione su: Salesforce, Google Drive®, Microsoft® OneDrive®, Microsoft Office 365™, DropBox™ e Box® App per la produttività: Xerox® Easy Translator Service App per la gestione dei dispositivi: Codice QR App per la scansione: App di scansione Xerox® per DocuShare® L'elenco completo delle app è disponibile nella Xerox App Gallery su www.xerox.com/AppGallery .				
Xerox® Workplace Suite e Xerox® Workplace Cloud	Xerox® Workplace Suite è una serie modulare di flussi di lavoro progettata per far risparmiare tempo e denaro ai clienti grazie a un controllo efficace del loro parco stampanti, consentendo nel contempo la produttività e la mobilità dei loro dipendenti attraverso una serie di efficienti flussi di lavoro. Xerox regala una flessibilità senza uguali offrendo tali funzionalità con due tipi di soluzione: nella versione server in locale (Workplace Suite) e nella versione cloud (Workplace Cloud).				
Scansione					
Funzioni standard	Destinazione: Scansione su mailbox, Scansione su USB, Scansione su email, Scansione su rete; Formati file: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; Funzioni avanzate: Scansione su home, Scansione single-touch, PDF con testo ricercabile, PDF/XPS/TIFF a singola pagina/multipagina, PDF crittografato/protetto da password, PDF / PDF/A linearizzato, Scansione su cartella, App 1-Touch, Supporto TWAIN				
Funzioni opzionali	ConnectKey® per DocuShare®, altre soluzioni disponibili tramite vari Xerox Business Innovation Partner, www.office.xerox.com/Software-Solutions				
Fax					
Funzioni standard	Internet Fax, Creazione lavoro fax, Abilitazione fax server di rete				
Funzioni opzionali	Inoltro fax a e-mail o SMB, Walk-up Fax (opzioni a una e due linee, comprende LAN Fax)				
Sicurezza					
Funzioni standard	McAfee Embedded Control (tecnologia whitelisting), Integrazione di McAfee ePolicy Orchestrator, Sovrascrittura disco rigido, Crittografia AES a 256 bit (conforme a FIPS 140-2), SSL, SHA-256 Hash Message Authentication, Certificazione Common Criteria (ISO 15408), Stampa protetta crittografata, Fax protetto, Scansione protetta, Configuration Watchdog, Fleet Orchestrator, E-mail protetta, Autenticazione di rete, TLS, SNMPv3, Registro di controllo, Controlli sull'accesso, Autorizzazioni utente, Compatibilità con Cisco® Identity Services Engine (ISE)				
Funzioni opzionali	McAfee Integrity Control, Kit di abilitazione per Smart Card (CAC/PIV.NET), Xerox® Integrated RFID Card Reader				
Contabilità					
Funzioni standard	Contabilità standard XeroxXerox® (Copia, Stampa, Scansione, Fax, Email), Abilitazione contabilità di rete				
Funzioni opzionali	Equitrac Express®, Equitrac Office®, YSoft® SafeQ®, altre soluzioni di contabilità di rete disponibili tramite vari Xerox Business Innovation Partner				
Caratteristiche tecniche del dispositivo					
Lingue del pannello di controllo	Inglese statunitense, Inglese internazionale, Francese internazionale, Italiano, Tedesco, Spagnolo internazionale, Olandese, Portoghese brasiliano, Svedese, Norvegese, Danese, Finlandese, Turco, Greco, Russo, Ceco, Polacco, Ungherese, Rumeno, Catalano, Arabo				
Accessori					
Opzionale	Alimentatore ad alta capacità (HCF) Vassoio buste (sostituisce il vassoio 2) Stazione di finitura per ufficio (opzionale solo con B8045/B8055/B8065/B8075) Stazione di finitura per ufficio con unità di finitura a libretto (opzionale solo con B8045/B8055/B8065/B8075), Perforatura per stazione di finitura per ufficio (solo B8045/B8055/B8065/B8075) Stazione di finitura per grandi volumi (B8065/B8075, richiesta per B8090) Stazione di finitura per grandi volumi con unità di finitura a libretto (opzionale con B8065/B8075/B8090) Pinzatrice esterna (potrebbe richiedere il piano di lavoro) Kit per abilitazione smart card Walk up Fax (opzioni a una o due linee, include LAN Fax) Wi-Fi Direct con adattatore wireless Xerox® USB opzionale, Kit di abilitazione a McAfee® Integrity Control Kit per opzione di stampa XPS, Kit tastiera (cablata/USB) Integrated RFID Card Reader Interfaccia dispositivo esterno				
Interfaccia dispositivo esterno (FDI)	Nota anche come Dispositivo di accesso ausiliare, è un'interfaccia a dispositivi di controllo accessi di terze parti, quali macchine a moneta e lettori schede.				
Requisiti elettrici	AltaLink® B8045	AltaLink® B8055	AltaLink® B8065	AltaLink® B8075	AltaLink® B8090
Europa	Tensione: 220-240 VCA +/- 10 % Frequenza: 50/60 Hz +/- 5 %, 10 A				
Consumo di energia	AltaLink® B8045	AltaLink® B8055	AltaLink® B8065	AltaLink® B8075	AltaLink® B8090
In funzione (media)	1.150 watt	1.250 watt	1.550 watt	1.600 watt	1.650 watt
Modalità Standby	45 watt	45 watt	310 watt	310 watt	310 watt
Modalità ad alimentazione ridotta	4 watt				
Modalità di spegnimento/sospensione automatica	<4 watt (tempo predefinito per il passaggio all'alimentazione ridotta = 1 minuto)				

Sistemi multifunzione Xerox® AltaLink® B8045/B8055/B8065/B8075/B8090

Consumo di energia	AltaLink® B8045	AltaLink® B8055	AltaLink® B8065	AltaLink® B8075	AltaLink® B8090
Tempo di avvio (dall'accensione alla schermata iniziale dei servizi)	Minimo 120 secondi				
Pronta per la stampa Ripristino dalla modalità sospensione	<28 secondi				
Ambiente operativo					
Gamma di temperatura richiesta	Da 10° a 32 °C				
Umidità relativa richiesta	Dal 15% all'85%				
Livelli di potenza sonora	In funzione: 7,1 B(A); In standby: 5,0 B(A)		In funzione: 7,2 B(A); In standby: 5,0 B(A)		In funzione: 7,3 B(A); In standby: 5,0 B(A)
Livelli di pressione sonora	In funzione: 56 dB (A), In standby: 35 dB (A)		In funzione: 57 dB (A), In standby: 35 dB (A)		In funzione: 58 dB (A), In standby: 35 dB (A)
Dimensioni e peso					
Configurazione base con OCT	Larghezza: 850 mm Profondità: 665 mm Altezza: 1.150 mm Peso: 113 kg				
Con stazione di finitura per ufficio (solo B8045/B8055/B8065/B8075)	Larghezza: 1.470 mm Profondità: 665 mm Altezza: 1.150 mm Peso: 142,5 kg*				
Con stazione di finitura per ufficio con unità di finitura a libretto (solo B8045/B8055/B8065/B8075)	Larghezza: 1.530 mm Profondità: 665 mm Altezza: 1.150 mm Peso: 158,5 kg				
Con stazione di finitura per grandi volumi e alimentatore ad alta capacità (solo B8065/B8075/B8090)	Larghezza: 2.135 mm Profondità: 665 mm Altezza: 1.150 mm Peso: 139 kg				
Con stazione di finitura per grandi volumi con unità di finitura a libretto e alimentatore ad alta capacità (solo B8065/B8075/B8090)	Larghezza: 2.485 mm Profondità: 665 mm Altezza: 1.150 mm Peso: 196,5 kg				
Alimentatore ad alta capacità	Larghezza: 1.995 mm Profondità: 510 mm Altezza: 510 mm Peso: 30 kg				
Piano di lavoro (non aumenta la larghezza complessiva se abbinato ad un alimentatore ad alta capacità)	Larghezza: 285 mm				
Certificazione del sistema/Conformità normativa					
Certificazioni	L'elenco aggiornato delle certificazioni è disponibile su www.xerox.com/OfficeCertifications .				
Gestione carta	AltaLink® B8045	AltaLink® B8055	AltaLink® B8065	AltaLink® B8075	AltaLink® B8090
Alimentatore documenti automatico fronte/retro a passata unica (DADF):					
Capacità ³	200 fogli				
Velocità	Fino a 140 immagini al minuto (ipm) (solo fronte) Fino a 200 ipm in bianco e nero (fronte/retro)				
Formati carta rilevati	Da 125 x 138 mm a 297 x 432 mm				
Grammature	Da 50 a 160 g/m ²				
Vassoio bypass					
Capacità ³	100 fogli				
Formati	Formati personalizzati: A6 x A3				
Grammature	Da 60 a 216 g/m ²				

Sistemi multifunzione Xerox® AltaLink® B8045/B8055/B8065/B8075/B8090

Vassoio bypass	
Tipi di supporti	Di qualità Cartoncino Buste Perforata Da archivio Etichette Intestata Comune Prestampata Riciclata Trasparenti
Vassoi 1 e 2	
Capacità³	500 fogli ciascuno
Formati	Formati personalizzati: Da A5 ad A3
Grammature	Da 60 a 200 g/m ²
Tipi di supporti	Di qualità Cartoncino Lucido Da archivio Perforata Etichette Intestata Cartoncino leggero Comune Prestampata Riciclata Trasparenti (solo vassoio 2)
Vassoio tandem ad alta capacità	
Capacità³	Vassoio 3: 1.600 fogli Vassoio 4: 2.000 fogli ciascuno
Formati	Formati standard: A4
Grammature	Da 60 a 216 g/m ²
Tipi di supporti	Di qualità Cartoncino Lucido Perforata Da archivio Intestata Cartoncino leggero Comune Prestampata Riciclata
Vassoio buste (opzionale – sostituisce il vassoio 2)	
Capacità³	Fino a 50 buste
Formati	Monarch, DL, C5
Grammature	Da 75 a 90 g/m ²
Alimentatore ad alta capacità (HCF) (opzionale)	
Capacità³	3.300 fogli
Formati	A4 LEF
Grammature	Da 60 a 216 g/m ²
Tipi di supporti	Di qualità Cartoncino Perforata Da archivio Intestata Comune Prestampata Riciclata
Capacità complessiva	
Capacità totale del dispositivo³	8.000 fogli

Sistemi multifunzione Xerox® AltaLink® B8045/B8055/B8065/B8075/B8090

Finitura	AltaLink® B8045	AltaLink® B8055	AltaLink® B8065	AltaLink® B8075	AltaLink® B8090
Vassoio di ricezione a sfalsamento (OCT) (opzionale con B8045/B8055/B8065/B8075) (richiesto quando la stazione di finitura non è collegata)					
Capacità	Fino a 400 fogli di 80 g/m ²				
Stazione di finitura per ufficio (OCT) (opzionale solo con B8045/B8055/B8065/B8075)					
Capacità vassoio superiore	250 fogli non pinzati da 80 g/m ²				
Capacità vassoio per fascicolazione	2.000 fogli non pinzati da 80 g/m ² o 1.000 fogli con pinzatura singola o 750 fogli con pinzatura doppia (A4) (Con più di 50 set pinzati potrebbe verificarsi una degradazione della qualità di impilatura.)				
Formati vassoio superiore	Da A6 ad A3				
Formati vassoio per fascicolazione	Da A5 ad A3				
Grammature	Da 60 a 216 g/m ²				
Pinzatura multiposizione	80 g/m ²				
Perforatura (opzionale) Europa	2-4 Perforatura				
Stazione di finitura per ufficio con unità libretto (opzionale solo con B8045/B8055/B8065/B8075)					
Capacità vassoio superiore	250 fogli non pinzati da 80 g/m ²				
Capacità vassoio per fascicolazione	2.000 fogli non pinzati da 80 g/m ² o 1.000 fogli con pinzatura singola o 750 fogli con pinzatura doppia (A4) (Con più di 50 set pinzati potrebbe verificarsi una degradazione della qualità di impilatura.)				
Formati vassoio superiore	Da A6 ad A3				
Formati vassoio per fascicolazione	Da A5 ad A3				
Grammature	Da 60 a 216 g/m ²				
Pinzatura multiposizione	80 g/m ²				
Perforatura (opzionale) Europa	Perforatura a 2-4 fori				
Capacità dell'unità di finitura a libretto ³	40 libretti (2-15 fogli per libretto – 80 g/m ² o inferiore)				
Formati per la finitura a libretto	A4 SEF B4 SEF A3 SEF				
Pinzatura centrale	Libretto da 2-15 fogli/8-60 pagine Da 60 a 90 g/m ²				
Piegatura (senza pinzatura)	1-5 fogli / senza pinzatura				
Stazione di finitura per grandi volumi (HVF) (OCT) (opzionale con B8065/B8075, richiesta per B8090)					
Capacità vassoio superiore ³	250 fogli				
Capacità vassoio per fascicolazione ³	3.000 fogli				
Formati	Da A6 ad A3 / Da 105 x 148 mm a 297 x 420 mm				
Grammature	Da 60 a 216 g/m ²				
Pinzatura ³	100 fogli Singola (qualunque angolo), doppia, anteriore, posteriore, SEF e a 4 punti				
Perforatura (opzionale) Europa	Perforatura a 2 fori Perforatura a 4 fori e a 4 fori "svedese"				
Stazione di finitura per grandi volumi con unità di finitura a libretto (opzionale con B8065/B8075, richiesta con B8090)					
Capacità vassoio superiore ³	250 fogli				
Capacità vassoio per fascicolazione ³	3.000 fogli				
Formati	Da A6 ad A3 / Da 105 x 148 mm a 297 x 420 mm				
Grammature	Da 60 a 216 g/m ²				
Pinzatura ³	100 fogli Singola (qualunque angolo), doppia, anteriore, posteriore, SEF e a 4 punti				
Perforatura (opzionale) Europa	Perforatura a 2 fori Perforatura a 4 fori e a 4 fori "svedese"				

Sistemi multifunzione Xerox® AltaLink® B8045/B8055/B8065/B8075/B8090

Stazione di finitura per grandi volumi con unità di finitura a libretto (opzionale con B8065/B8075/B8090)					
Capacità dell'unità di finitura a libretto³	Fermo carta alzato: 30 libretti (1-15 fogli per libretto) Fermo carta abbassato: Illimitato				
Formati per la finitura a libretto	A4 / 210 x 297 mm 216 x 356 mm A3 / 297 x 420 mm				
Grammature per l'unità di finitura a libretto	Da 60 a 216 g/m ²				
Pinzatura centrale³	Pinzatura centrale (2-15 fogli/libretto da 8-60 pagine)				
Piegatura	Piegatura a V (1-5 fogli/senza pinzatura)				
Pinzatrice esterna (potrebbe richiedere il piano di lavoro)					
Capacità³	Pinzatura di 50 fogli 5.000 punti metallici Richiede una presa elettrica separata				
Copia	AltaLink® B8045	AltaLink® B8055	AltaLink® B8065	AltaLink® B8075	AltaLink® B8090
Tempo di uscita prima copia	Minimo 3,8 secondi dalla lastra/7,4 secondi dall'alimentatore fronte/retro automatico		Minimo 3,3 secondi dalla lastra/7,2 secondi dall'alimentatore fronte/retro automatico	Minimo 2,9 secondi dalla lastra/6,9 secondi dall'alimentatore fronte/retro automatico	Minimo 4,9 secondi dalla lastra/8,7 secondi dall'alimentatore fronte/retro automatico
Lati (entrata: uscita)	1-1, 1-2, 2-2, 2-1				
Quantità	Da 1 a 9.999 copie				
Risoluzione (max)	Fino a 600 x 600 dpi				
Riduzione/Ingrandimento	Zoom variabile dal 25 % al 400 % con incrementi dell'1 %.				
Simultaneità	Programmazione anticipata per consentire l'avvio di un lavoro durante l'elaborazione del lavoro iniziale (Copia, Stampa, Fax e Scansione)				
Funzionalità di copia	Annotazione e stampigliatura Bates™ (con capacità colore e regolazione della dimensione font) Autenticazione per i servizi Selezione automatica della carta Riduzione/ingrandimento automatici per l'adattamento al formato carta selezionato Scambio automatico dei vassoi Fronte/retro automatico Creazione libretto (richiede l'opzione di finitura) Creazione lavoro: (consente la programmazione a livello di pagina; consente inoltre di creare bozze di ciascuna sezione o di eliminare l'ultima sezione durante la creazione del lavoro) Fascicolazione Copertine (solo fronte, fronte e retro, solo retro, stampate all'interno e all'esterno: bianche o stampate) Divisori (vuoti) Cancellazione bordi Guida per le funzioni (chiare descrizioni con testo e figure) Copia scheda ID Regolazioni della qualità immagini Spostamento margine (con l'opzione Centratura automatica) Inversione immagine (immagine negativa o speculare) Interruzione lavori voluminosi Immagini multiple (fino a 15 colonne per 15 righe) Fascicolo di prova Salva impostazioni lavoro Pinzatura (richiede la stazione di finitura opzionale) Trasparenti				
Xerox® Copier Assistant®	Il software Xerox® Copier Assistant® offre un'alternativa per PC all'interfaccia utente a schermo sensibile. Utilizzato in combinazione a un PC fornito dal cliente collegato tramite la porta USB, questo software supporta la sintesi vocale da testo (text-to-speech), l'ingrandimento schermo e un accesso facilitato alla tastiera del PC per le funzioni di copia standard e avanzate. Conformità alla Section 508. Per ulteriori informazioni, o per scaricare Xerox® Copier Assistant gratuitamente, visitare www.xerox.com .				
Stampa	AltaLink® B8045	AltaLink® B8055	AltaLink® B8065	AltaLink® B8075	AltaLink® B8090
Tempo di uscita prima pagina	Minimo 3,9 secondi		Minimo 4,9 secondi		
Risoluzione	Fino a 1200 x 1.200, 256 livelli di grigio				

Sistemi multifunzione Xerox® AltaLink® B8045/B8055/B8065/B8075/B8090

Stampa	AltaLink® B8045	AltaLink® B8055	AltaLink® B8065	AltaLink® B8075	AltaLink® B8090
Funzioni di stampa	Impostazioni predefinite delle applicazioni Attivazione/disattivazione foglio intestazione Stato in tempo reale bidirezionale Selezione copertina Stampa differita (a un orario definito) Autorizzazioni utente Opzioni di immagine (Standard, Alta risoluzione, Risparmio toner) Stampa fronte retro come impostazione predefinita Identificazione lavoro (Banner o ID di stampa, ID di stampa ai margini solo sulla prima pagina o su tutte le pagine) LAN Fax opzionale (richiede il Kit per fax opzionale) Monitoraggio lavoro (interfaccia utente client o locale) Filigrana (predefinita e personalizzata) N-in-1 (fino a 16 pagine per foglio) Layout libretto Finitura (richiede una stazione di finitura opzionale) Adatta al nuovo formato carta Selezione carta per tipologia Abilitazione/disabilitazione Print Around Fascicolo di prova Lavoro salvato Stampa protetta con eliminazione temporizzata Salta pagine vuote Pagine speciali (programmazione pagine speciali, copertine, inserti, pagine speciali) Archiviazione e richiamo impostazioni driver Eliminazione lavori salvati Funzioni di sostenibilità (Impostazioni Xerox® Earth Smart, Fronte/retro, N-in-1, Disattiva banner e ID stampa, Fascicolo di prova intelligente, Trattieni tutti i lavori) Stampa fronte/retro (come impostazione predefinita)				
Stampa da USB	Consente di stampare in locale dalla porta USB Tipo A sul pannello anteriore; Supporta la stampa diretta dal PC tramite porta USB Tipo B; Formati file supportati: PDF, JPEG, TXT, PS, XPS4, PCL				
Sistemi operativi	Windows 7 (32 e 64 bit) Windows 8 (32 e 64-bit) Windows 8.1 (32 e 64 bit) Windows 10 (32 e 64 bit) Windows 10 S (32 e 64 bit) Windows Server 2008 SP2 (32 e a 64 bit) Windows Server 2008 R2 (64 bit) Windows Server 2012 (64 bit) Windows Server 2012 R2 (64 bit) Windows Server 2016 (64 bit) Windows Server 2019 (64 bit) Mac OS 10.12 Mac OS 10.13 Mac OS 10.14 Ubuntu® Fedora Core®				
Protocolli di rete	TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD ThinPrint® Airprint® Mopria® Google Cloud Print Bonjour® IPv6 Secure FTP Molti dei protocolli non in uso possono essere disabilitati				
Protocolli di gestione	DHCP, BOOTP, SNMP, WINS, SLP® v2, HTTP, HTTPS, DHCP Autonet, NTP, TLS, SMB, SMTP/POP3, WSD, LDAP, Multicast DNS				
Capacità font	PCL: 93 font scalabili, font per stampante a linee e in formato bitmap (comprende il supporto per font cirillici) PostScript 3: 173 font Type 1, 2 font Multiple Master				
Xerox® Mobile Express Driver®	Consente agli utenti di trovare, usare e gestire facilmente dispositivi Xerox® e non Xerox® in qualunque nuova sede. Basta collegarsi a una nuova rete e Mobile Express Driver rileva automaticamente le stampanti disponibili e fornisce informazioni sullo stato e la capacità. Consente di salvare un elenco di stampanti "preferite" per ciascuna località, di archiviare le impostazioni di stampa delle applicazioni per poterle utilizzare su qualunque stampante in qualunque rete e di ridurre significativamente le chiamate di assistenza mobile al reparto IT.				
Xerox® Global Print Driver®	Un driver di stampa autenticamente universale consente agli amministratori IT di installare, aggiornare e gestire dispositivi Xerox® e non Xerox® da un unico driver. Offre un'interfaccia omogenea e di facile utilizzo agli utenti finali, riducendo il numero di chiamate di assistenza e semplificando la gestione dei servizi di stampa.				
Xerox® Pull Print Driver	Consente ai responsabili IT di qualificare, installare e gestire agevolmente tutti i dispositivi di stampa utilizzando un solo driver in un ambiente Pull Print. Utilizza una singola coda e un singolo driver. Xerox® Pull Print Driver estende la convenienza a un'ampia gamma di risorse di stampa. Gli amministratori IT non dovranno più gestire e configurare molteplici driver. Utilizzato in combinazione con Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos® e altre soluzioni.				
Rubrica unificata per Fax, Internet Fax, Email e Scansione su					
Caratteristiche	Servizi supportati: Fax, Internet Fax, Email, Scansione su Numero max. di contatti: 5.000 Contatti: Supporta 1 o più destinazioni preferite per un rapido accesso a tutti i servizi supportati				
Scansione	AltaLink® B8045	AltaLink® B8055	AltaLink® B8065	AltaLink® B8075	AltaLink® B8090
Simultaneità	Scansione mentre il sistema è in fase di stampa, copia o trasferimento di lavori di scansione su rete o su fax (priorità per restituzione degli originali scansionati e stampa di lavori simultanei)				
Velocità di alimentazione	Fino a 140 immagini al minuto (ipm) (solo fronte) a colori Fino a 200 ipm (fronte/retro) in bianco e nero				
Risoluzione	Da 72 x 72 dpi a 600 x 600 dpi				
Profondità in bit	1 bit (bianco e nero), 8 bit (scala di grigi), 24 bit (a colori)				

Sistemi multifunzione Xerox® AltaLink® B8045/B8055/B8065/B8075/B8090

Scansione	AltaLink® B8045	AltaLink® B8055	AltaLink® B8065	AltaLink® B8075	AltaLink® B8090
Area di scansione massima	A3				
Gestione dei modelli di scansione	Supporta 250 modelli di scansione Creazione di modelli di scansione Xerox® CentreWare® IS e loro condivisione tramite clonazione del dispositivo su altri sistemi multifunzione Opzioni di foglio di conferma				
Protocollo di archiviazione di rete	sFTP, FTP, SMB, HTTP, HTTPS				
Compressione file	TIFF a colori (TIFF 6.0 o TTN2 con JPEG, LZW) TIFF in bianco e nero (compressione G3MH, G4 MMR – pagina singola o più pagine) PDF con testo ricercabile/OCR e PDF/A-1b (MRC, JPEG, G3 MH, G4 MMR, JBIG 2 Huffman, Compressione aritmetica JBIG, Deflate (per bianco e nero e all'interno di MRC), JPEG, XPS, PDF crittografato/protetto da password (Email, Scansione su e app di scansione flusso di lavoro) PDF / PDF/A linearizzato				
Campi di gestione dei documenti (metadati)	Funzioni disponibili solo nei modelli di scansione su file in rete: <ul style="list-style-type: none"> • Da 1 a 6 campi metadati programmabili dall'utente per modello di scansione su file in rete e campi illimitati all'interno del modello – Il campo metadati consiste di nome campo, valore predefinito e altre configurazioni • Campi personalizzati visualizzati sull'interfaccia utente per input con dati variabili 				
Funzioni di scansione	Scansione originali di formato misto Creazione lavoro Controllo della qualità di compressione/formato file Tipo di originale (foto e testo, foto, testo, mappa, giornale/rivista) Sfondo automatico e Soppressione ombre Size for Size (per originali di formato misto) Supporto TWAIN/Supporto WIA 2.0 Originali rilegati Cancellazione bordi Riduzione/ingrandimento Pulsanti di scansione 1-touch (fino a 10)				
Scansione su email (standard)					
Funzioni di scansione	<ul style="list-style-type: none"> • Firme email (6 righe ciascuna di 128 caratteri max.), corpo messaggio email (configurabile dall'utente), opzioni di foglio di conferma CWIS email • Scansione su email con crittografia S/MIME • Firma di email (richiede l'opzione Smart Card) • Scansione automatica su sé stesso 				
Accesso agli elenchi di indirizzi	Elenco indirizzi via LDAP (Windows Active Directory, Exchange, Notes, Domino) Elenco indirizzi scaricati (in formato .csv)				
Scansione su... (Standard)					
Caratteristiche	Scansione su USB Scansione su cartella di rete (utilizza le voci della rubrica unificata) Scansione su home Scansione su rete Scansione su e-mail Scansione su PC/Server Client (SMB o FTP) Scansione su mailbox Scansione su FTP e HTTPS protetto				
Scansione del flusso di lavoro (opzionale)					
Software di scansione	Autostore v7 eCopy ShareScan v5.2 eCopy ScanStation v5.2				
App di scansione e Xerox App Gallery	Scansione su/da: Dropbox™, Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Microsoft Office 365™ e Box® Vedere l'elenco completo delle app disponibili nella App Gallery: www.xerox.com/AppGallery .				

Sistemi multifunzione Xerox® AltaLink® B8045/B8055/B8065/B8075/B8090

Sicurezza	AltaLink® B8045	AltaLink® B8055	AltaLink® B8065	AltaLink® B8075	AltaLink® B8090
	<ul style="list-style-type: none"> • Autenticazione estesa <ul style="list-style-type: none"> - Autenticazione di rete per accedere al dispositivo e/o ai servizi del dispositivo tramite Kerberos (UNIX/Windows Server 2008), SMB (Windows Server 2008), Autenticazione LDAP - Autenticazione locale (database interno) - Autenticazione Smart Card: supporto CAC/PIV Card 144k (codice di certificato a 2048 bit) / .NET - Protezione dati - E-mail con firma digitale (quando si utilizza la soluzione di autenticazione Smart Card) - Scansione su email crittografata - PDF crittografato/protetto da password (solo quando si utilizzano modelli di scansione su e-mail e su rete) - Crittografato e autenticazione su server SMTP per Scansione su e-mail - Stampa protetta (PIN fino a 10 cifre o Autenticazione di rete) - Sovrascrittura immagini immediata / Eliminazione sicura dei lavori tramite algoritmi approvati - Sovrascrittura immagini su richiesta (Programmata, Manuale), comprende la pulizia dell'area del disco non utilizzata - FIPS 140-2 - Crittografia disco rigido a 256 bit - TLS, IPPS, HTTPS, SFTP, SNMPv3 • Autorizzazione estesa <ul style="list-style-type: none"> - Accesso SA basato su credenziali di rete - Autorizzazione per utente per servizio - Le autorizzazioni utente richieste per accedere alla stampa e alle funzioni di stampa (ad es., restrizioni sul tempo) si applicano anche al driver di stampa - Accesso alla rete protetto • Configuration Watchdog (monitora e corregge 8 impostazioni di sicurezza) <ul style="list-style-type: none"> - Abilitazione/disabilitazione di Scansione su e-mail - Abilitazione/disabilitazione di Stampa da USB - Abilitazione/disabilitazione della porta USB anteriore - Abilitazione/disabilitazione del registro di controllo - Crittografia dati utente - Abilitazione/disabilitazione della sovrascrittura lavoro immediata - Abilitazione/disabilitazione della sovrascrittura immagini pianificata - Abilitazione/disabilitazione delle funzionalità di protezione avanzata McAfee® (Embedded Control) • Filtro IP, IPsec, IPv6, TLS v1.0, v1.2, SNMPv3, HTTPS, 802.1X, Protezione dispositivo, SFTP • McAfee® Embedded Control (whitelisting), McAfee Integrity Control (opzionale), Disabilitazione porte, incluse porte USB, Registro di controllo, Nascondi nome lavori di stampa • Certificazione Common Criteria ISO 15408 (certificazione NIAP HCD_PP v1.0) • Compatibilità con Cisco® Identity Services Engine (ISE) • Certificazione Common Criteria di NIAP per l'intero sistema ai sensi dell'HD Protection Profile for Hardcopy Devices v1.0 (HCD-PP v1.0) 				
Xerox Integrated RFID Card Reader E1.0 (Kit opzionale)	Supporto integrato per la maggior parte delle schede di sicurezza del settore per una sicurezza ancora maggiore, con lettori schede integrati nel pannello del sistema multifunzione.				
Fax	AltaLink® B8045	AltaLink® B8055	AltaLink® B8065	AltaLink® B8075	AltaLink® B8090
Caratteristiche del fax server di rete					
Compatibilità	ITU (CCITT) gruppo 3; Varie soluzioni di Xerox Business Innovation Partner				
Area di scansione massima	A3				
Funzioni di invio	Scansione solo fronte o fronte/retro (fino ad A3) Aggiungi all'elenco invii (max. 200 numeri) Creazione lavoro, Preferiti, Invio differito (ora specifica) Tipo originale (foto, testo o foto e testo)				
Funzioni di stampa fax	Stampa solo fronte o fronte/retro, Pinzatura, Stampa protetta				
Risoluzione di trasmissione	Superfine: 400 x 200 dpi (scansione a 600 x 600 dpi) Fine: 200 x 200 dpi Standard: 200 x 100 dpi				
Funzioni Internet Fax					
Compatibilità	Trasmissione diretta dei documenti a macchine Internet Fax remote o clienti di e-mail (SMTP) Ricezione e stampa automatica dei documenti inviati per e-mail dalle macchine Internet Fax remote o i clienti di e-mail				
Accesso agli elenchi di indirizzi	Utilizza la Rubrica unificata				
Invio/Ricezione	Invio: TIFF multipagina, PDF, PDF/A Ricezione: TIFF, MTIFF, PDF, PDF/A, PS, Testo, PCL, PRN, JPEG				
Risoluzione	Da 72 x 72 dpi a 600 x 600 dpi; Profondità di bit: 1 bit (bianco e nero)				
Protocolli di rete	SMTP (invio), POP3 (ricezione)				
Conformità	Conformità a ITU-T T.37				
Funzioni di fax walk-up					
Compatibilità	ITU (CCITT) gruppo 3				
Velocità/Modem	Uno o due modem V.34: 33.600 bps. Tempo di trasmissione inferiore a 4 secondi a pagina; adattatore per terminale analogico ATA con utilizzo di T38 (opzionale)				
Compressione/velocità	MH/G3, MR/G3, MMR/SG3, JBIG/SG3				
Risoluzione	Invio walkup: Standard: 200 x 100 dpi Fine: 200 x 200 dpi Superfine: 600 x 600 dpi Ricezione: Accetta tutti i formati				

Sistemi multifunzione Xerox® AltaLink® B8045/B8055/B8065/B8075/B8090

Funzioni di invio fax	LAN Fax (fax dal driver di stampa) Riduzione automatica trasmissione fax Stato lavoro pagina per pagina sulla macchina Inizio differito Creazione lavoro Preferiti, Reinvio automatico in memoria Copertine automatiche PSTN Fax Invio a gruppi (fino a capacità memoria) Rubrica dispositivo (fino a 1.000 contatti)
Funzioni di ricezione fax	Stampa su lato singolo o fronte/retro, con o senza pinzatura Modalità di ricezione stampa: manuale (dimensione, margine, supporto, intestazione)/automatica Selezione vassoio di uscita Fino a 200 mailbox protette da password Ricezione protetta Data/ora di ricezione Risposta automatica differita Funzionalità 1-touch
Inoltro fax	Inoltro su email o destinazione SMB Inoltro fax solo Su ricezione
Rapporti fax	Attività, Rubrica selezioni, Rubrica gruppi, Conferma trasmissione, Fax in attesa, Rapporto opzioni, Rapporto sovrascritture su richiesta, Rapporto mailbox, Rapporto trasmissioni
Accesso agli elenchi di indirizzi	Utilizza la Rubrica unificata
Riselezione automatica	Fino a 14 tentativi (in base ai requisiti dei singoli paesi) Intervallo da 1 a 25 minuti
Reinvio automatico	Fino a 5 tentativi
Gestione dispositivo	
Supporto per la gestione	SNMP Versione 1, SNMP Versione 2c e SNMP Versione 3 su TCP/IP e IP Accesso MIB (IETF-MIB II RFC 1213), Risorse host MIB RFC 2790 Stampante MIB RFC 3805, PWG Imaging System Power MIB, Fleet Orchestrator, Configuration Watchdog
Xerox® CentreWare® Web	Un'applicazione server basata su Web per amministratori di rete che consente la gestione del dispositivo tramite browser Web da qualsiasi workstation con Windows, UNIX o qualsiasi altro sistema operativo <ul style="list-style-type: none"> • Compatibile con stampanti di qualsiasi marca gestite tramite SNMP • Risulta utile nelle operazioni di rilevamento e installazione dei dispositivi, controllo delle condizioni del sistema, risoluzione dei problemi, aggiornamento dei dispositivi, contabilizzazione di base e gestione delle risorse. • Windows® 2008 x86 e x64 e R2x64 • Windows® 10 • Windows® Server® 2012 e 2012 R2 • Rilevamento automatico server Xerox Device Manager e download dei file di configurazione per un'installazione automatica da remoto
Xerox® Device Manager	Xerox® Device Manager raccoglie e gestisce i dati che sostanziano le decisioni da prendere per il vostro ambiente di gestione dei dispositivi. È un singolo strumento che consente di installare code di stampa e configurare, gestire, monitorare e creare rapporti su dispositivi collegati sia in rete che localmente – indipendentemente dal fornitore – a livello di tutta l'azienda. Xerox® Device Manager fornisce: <ul style="list-style-type: none"> • Monitoraggio e risoluzione dei problemi del dispositivo • Funzioni avanzate di creazione rapporti e rilevamento di nuovi dispositivi • Capacità di raccolta dati sull'utilizzo, addebito e fatturazione
Fleet Orchestrator	La funzione Fleet Orchestrator consente di creare un gruppo di dispositivi che condividono le informazioni tra loro tramite una connessione peer-to-peer protetta. Si possono condividere i seguenti dati: file di aggiornamento software, file di clonazione e file dell'app 1-Touch.
Novell NDPS/NEPS	Applicazione gateway server: strumento di gestione centralizzata.
Tipi di dispositivi Xerox® per ambiente SAP	Xerox, insieme con SAP tramite la nostra iscrizione al livello Gold nel SAP Printer Vendor Program, fornisce una perfetta connettività tra i sistemi SAP e le vostre stampanti e sistemi multifunzione Xerox®. E in qualità di cliente SAP potete godere del vantaggio di avere i tipi di dispositivo Xerox® certificati SAP disponibili direttamente dal modello di distribuzione online di SAP. I tipi di dispositivo certificati SAP per le stampanti e i multifunzione Xerox® sono disponibili per il download. https://www.xerox.it/it-it/ufficio/soluzioni-di-stampa
Tipi di dispositivo Xerox® per SAP R/3 Intelligent Barcode Utility (opzionale)	Grazie a un sistema incorporato di elaborazione intelligente, consente di stampare codici a barre su qualsiasi stampante PostScript configurata in modo appropriato per specifiche versioni di ambiente SAP e soltanto all'interno delle pagine codice del sistema Latin-1 (ISO8859-1) SAP. Viene utilizzata insieme ai tipi di dispositivi PostScript Xerox® per ambiente SAP e ai font per codici a barre di Xerox® Font Center. Informazioni disponibili all'indirizzo https://www.xerox.it/it-it/ufficio/soluzioni-di-stampa
Xerox® Barcode Pro PS (opzionale)	Consente la stampa intelligente PostScript su sistemi multifunzione Xerox® memorizzando sul disco rigido della stampante il software Xerox® nonché i font dei codici a barre. Consente la stampa dei codici a barre da qualsiasi applicazione (SAP client o mainframe) che supporta la stampa PostScript. Informazioni disponibili all'indirizzo https://www.xerox.it/it-it/ufficio/soluzioni-di-stampa
Xerox® Embedded Web Server – Pagina Web dei dispositivi integrata	
Stato del dispositivo	Server Web integrato nel controller di rete: <ul style="list-style-type: none"> • Stato/contenuto del vassoio • Stato materiali di consumo • Avvisi Pannello di controllo remoto
Invio lavori	File pronti per la stampa: PS, PCL, TIFF, PDF, JPG, XPS (richiede il kit di stampa XPS), TXT, PRN Selezione funzioni di uscita (fronte/retro, colore di uscita, fascicolazione, orientamento, pinzatura, perforazione, piegatura, destinazione di uscita) Opzioni di emissione (Immediata, set di prova, rinviata e protetta, Salva lavoro o ristampa)
Amministrazione del dispositivo	Consente di eseguire facilmente in remoto le operazioni di installazione, impostazione delle opzioni di configurazione e gestione del dispositivo. Fleet Orchestrator consente di creare un gruppo di dispositivi che condividono le informazioni tra loro. La condivisione avviene tramite una connessione protetta tra i dispositivi, consentendo un nuovo modello di comunicazione in cui i dispositivi sono in grado di "parlare" tra loro e scambiarsi dati/informazioni. I dati che possono essere condivisi sono file di aggiornamento software, file di clonazione e app 1-Touch.

Sistemi multifunzione Xerox® AltaLink® B8045/B8055/B8065/B8075/B8090

Browser	Internet Explorer 10.x, 11.x Safari 10.x, 11.x, 12.x Mozilla Firefox 45.x e versioni successive Opera 25.x e versioni successive Chrome 48.x e versioni successive Edge 40.x e versioni successive
Supporto	Installazione driver di stampa/scansione e supporto online disponibile tramite la pagina web
Lingue supportate	Inglese internazionale, Francese internazionale, Italiano, Tedesco, Spagnolo internazionale, Olandese, Portoghese brasiliano, Svedese, Norvegese, Danese, Finlandese, Russo, Cinese semplificato, Coreano, Giapponese, Arabo
Servizi remoti	
Xerox® Automatic Meter Readings (AMR)	Automatizza il processo di raccolta e invio delle letture contatori per il monitoraggio dell'utilizzo dei dispositivi Xerox® e relativa fatturazione. Risparmia agli utenti tale incombenza e assicura sempre un tempestivo invio dei dati a Xerox.
Xerox® Automatic Supplies Replenishment (ASR)	Ordina automaticamente i materiali di consumo per i dispositivi di output Xerox® in base all'utilizzo effettivo, eliminando la necessità di gestire manualmente le scorte dei materiali di consumo.

Contabilità

Contabilità standard Xerox® (Standard)

Monitoraggio	Utilizzo delle funzioni di copia, stampa, fax, scansione ed email
Contabilità	Fino a 2.497 account utente (ID utente) Fino a 500 account generali (Client) Fino a 498 account gruppo (dipartimento)
Caratteristiche	<ul style="list-style-type: none"> L'amministratore può gestire la funzione tramite l'interfaccia utente sul Web o il pannello di controllo del dispositivo negli strumenti. L'amministratore può importare o esportare gli account utente, gli account gruppo, gli account generali e i limiti utente tramite un file CSV standard del settore.

Opzioni di contabilità – Abilitazione a Contabilità di rete (Consente la gestione di tutti gli account da parte di un server centrale)

	<ul style="list-style-type: none"> Contabilità di rete migliorata con dati in tempo reale sulle modalità di utilizzo del sistema Gestione completa con monitoraggio e creazione report dell'utilizzo delle funzioni di copia, stampa, scansione e fax server dei dispositivi a livello aziendale Sono disponibili numerose soluzioni tramite gli Xerox Alliance Partner. Per informazioni dettagliate, visitare il sito www.xerox.it Miglioramenti alla sicurezza con l'aggiunta del supporto protocollo HTTPS Il dispositivo richiede l'autenticazione da un server di terze parti che abilita database più grandi di utenti e account Accettazione login di autenticazione sul pannello di controllo e trasmissione a contabilità di rete di terze parti Interfaccia con terminale di contabilità di terze parti per interfaccia utente di contabilità
--	---

Materiali di consumo	Descrizione	Quantità	Numero parte
Materiali di consumo			
Cartuccia toner (venduta)	Comprende 2 cartucce toner	100.000 pagine (50.000 pagine ciascuna) ⁴	006R01683
Cartuccia toner (con contatore di rilevazione)	Comprende 2 cartucce toner	100.000 pagine (50.000 pagine ciascuna) ⁴	006R01604
Cartucce punti metallici	Stazione di finitura per ufficio con unità di finitura a libretto – pinzatura centrale (solo B8045/B8055/B8065/B8075)	2.000 per cartuccia (8.000 punti metallici)	108R01158
	HVF e HVF con unità di finitura a libretto (solo B8065/B8075/B8090) • Cartuccia completa Cartuccia di ricarica	5.000 per cartuccia 5.000 per cartuccia (15.000 punti metallici)	008R12912 008R12898
	HVF con unità di finitura a libretto – Pinzatura centrale (solo B8065/B8075/B8090)	2.000 per cartuccia (16.000 punti metallici)	008R12897
	Pinzatrice esterna (potrebbe richiedere il piano di lavoro), Stazione di finitura per ufficio • Cartuccia completa • Cartuccia di ricarica	5.000 per cartuccia 5.000 per cartuccia (15.000 punti metallici)	008R12964 008R12941
Cartuccia fotoricettore		Fino a 200.000 ⁵	013R00675

Volume di stampe massimo previsto in un singolo mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare.

² Produzione mensile stimata su base regolare; ³ Capacità carta basate su supporti da 75 g/m²; le capacità variano con formati di grammatura diversa; ⁴ Media di pagine standard. Dichiarato in conformità allo standard ISO/IEC 19752.

Il rendimento varierà in base a formato del supporto, area delle immagini, copertura, modalità di stampa orientamento del supporto e modelli di utilizzo; ⁵ Il rendimento di 200.000 pagine varierà in base alla lunghezza della tiratura del lavoro, al formato/orientamento del supporto e alla velocità delle macchine

Restituire i materiali di consumo esauriti tramite il programma di raccolta/riutilizzo/riciclaggio Xerox Green World Alliance. Per ulteriori informazioni, visitare www.xerox.it/gwa.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.xerox.it/ufficio.



© 2019 Xerox Corporation. Tutti i diritti riservati. Xerox®, Xerox con il marchio figurativo®, AltaLink®, CentreWare®, ConnectKey®, Copier Assistant®, DocuShare®, Global Print Driver®, Mobile Express Driver® e SmartKit® sono marchi di Xerox Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi. Mopria® è un marchio di Mopria Alliance. In qualità di partner di ENERGY STAR®, Xerox Corporation ha stabilito che questo prodotto è conforme alle direttive ENERGY STAR relative all'efficienza energetica (escluse le configurazioni B8045 e B8055). ENERGY STAR e il marchio ENERGY STAR sono marchi registrati negli Stati Uniti. Le informazioni contenute in questa brochure sono soggette a modifica senza preavviso. 02/20 PNO3862 AB855-011M

Caratteristiche dettagliate 11