

# Plockmatic Pro50/35 Booklet Maker

Create libretti di qualità professionale alla massima velocità nominale grazie a una soluzione in linea compatta ed economica.



Plockmatic Pro50/35 Booklet Maker, prodotta da Plockmatic International AB

Plockmatic Pro50 o Pro35 Booklet Maker è il sistema in linea di produzione per professionisti che richiedono libretti di altissima qualità alla massima velocità, con la possibilità opzionale di aggiungere copertine e inserti a colori. Il design compatto del sistema Pro50/35 consente ai clienti di scegliere solo i moduli che servono in base alle loro applicazioni. La stazione di finitura può inoltre essere utilizzata come dispositivo walk-up in modalità fuori linea.

## CARATTERISTICHE

- **Stazione libretto (BM50/35)** — La configurazione standard comprende la stazione libretto e il vassoio di uscita che consente fascicolazione, pinzatura, piegatura e impilatura nel vassoio di uscita.
- **Unità di rotazione, cordonatura e rifilo al vivo (RCT)** (opzionale) – Aggiunge le funzioni di rotazione, cordonatura e taglio al vivo per creare libretti dall'aspetto professionale.
- **Alimentatore per copertine (CF50/35)** (opzionale) — Consente di aggiungere copertine prestampate a qualunque configurazione.
- **Rifilatore anteriore (TR50/35)** (opzionale) – Crea un bordo perfettamente liscio eliminando l'effetto a sfalsamento sul taglio anteriore del documento piegato.
- **Piegatrice a dorso quadro (SQF50/35)** (opzionale) — Dà ai documenti l'aspetto di un libro rilegato in broccatura con un dorso stampabile.
- **Impilatore a cinghia ad alta capacità (BST4000-1)** (opzionale) – Le aziende orientate alla produzione, consente di eseguire lunghe tirature non presidiate e impila fino a 1.000 libretti a 4 pagine in formato A4.
- **Trasportatore scarti di rifilo** (opzionale) — Questa unità opzionale consente di eseguire lunghe tirature non presidiate quando si utilizza l', riducendo la necessità per l'operatore di intervenire e rimuovere gli scarti.

## VANTAGGI

- Produce libretti di alta qualità e velocità elevata.
- Fornisce due opzioni di configurazione per produrre libretti dall'aspetto professionale ad un costo accessibile.
- La compatta configurazione in linea fa risparmiare il tempo e il lavoro necessari per eseguire le attività di finitura separatamente.
- Riduce sprechi e costi dovuti ad errore umano.
- Solida progettazione per una qualità ottimale delle applicazioni quando si producono libretti con supporti patinati o pesanti
- Pro35, una stazione di finitura libretto da 140 pagine (35 fogli) con un rapporto qualità/prezzo senza uguali, è basata sulla stessa piattaforma della Pro50 e può essere potenziata al livello della Plockmatic Pro50.
- Offre flessibilità di utilizzo in linea o walk-up (in modalità fuori linea).

### COMPONENTI E DIMENSIONI

#### (L x P x A)

- **BM50 – Stazione libretto (funzionalità di pinzatrice e piegatrice):**  
1.455 x 645 x 1.085 mm; Peso: 135 kg
- **RCT – Unità di rotazione, cordonatura e rifilo al vivo (opzionale):**  
720 x 755 x 1,080 mm; Peso: 200 kg
- **CF50/35 – Alimentatore copertine (opzionale):**  
Montato nella copertura superiore del BM30 – non incide sulle dimensioni complessive; Peso: 7 kg
- **TR50/35 – Rifilatore frontale (opzionale):**  
352 x 606 x 1.025 mm; Peso: 67 kg
- **SQF50/35 – Piegatrice a dorso quadro (opzionale, richiede TR50/35):**  
352 x 606 x 1.025 mm; Peso: 60 kg
- **Trasportatore scarti (opzionale; richiede RCT):** 2.250 x 650 x 575–1.000 mm; Peso: 30 kg

### REQUISITI DI ALIMENTAZIONE

- 100-240 VCA +10%
- 60/50 Hz

### GRAMMATURA DELLA CARTA

- Patinata – Min: 105 g/m<sup>2</sup>; Max: 300 g/m<sup>2</sup>
- Non patinata – Min: 64 g/m<sup>2</sup>; Max: 300 g/m<sup>2</sup>

### FORMATO CARTA

- Min: 206 x 275 mm
- Max (con RCT): 330 x 457,2 mm
- Max (senza RCT): 320 x 457,2 mm

### CAPACITÀ DI PIEGATURA

- Pro35: 1-35 fogli da 80 g/m<sup>2</sup>
- Pro50: 1-35 o 50 fogli di 80 g/m<sup>2</sup>  
(1- 6 fogli senza punti metallici)

### CAPACITÀ DI PINZATURA

- Pro35: Fino a 35 fogli o 140 pagine
- Pro50: Pinzatura centrale fino a 50 fogli (200 pagine), cartucce punti con 5.000 punti ciascuna, 118 mm di distanza (fissa)

### CAPACITÀ DEL VASSOIO DI USCITA

- 80 g/m<sup>2</sup> o equivalente:  
200 set di 2 fogli, 70 set di 8 fogli, 35 set di 15 fogli, 25 set di 20 fogli, 15 set di 30 fogli

### DISTANZA DEL RIFILO FRONTALE

- Min: 1 mm
- Max: 16 mm  
(fino a 25 mm con funzionamento multi-taglio a seconda dell'applicazione e delle specifiche della stampante)

### CAPACITÀ DEL RIFILATORE

- Min: libretti da 1 foglio, 64 g/m<sup>2</sup>
- Max: libretti da 50 fogli, 80 g/m<sup>2</sup>

### RIFILATURA AL VIVO

- Min: 5 mm per lato = 10 mm
- Max: 30 mm per lato = 60 mm

### CAPACITÀ DELL'INSERITORE COPERTINE

- 200 fogli, 80 g/m<sup>2</sup> o equivalente
- 64-200 g/m<sup>2</sup> con rilevamento doppia alimentazione attivo
- 200-250 g/m<sup>2</sup> con rilevamento doppia alimentazione disattivo

### CAPACITÀ DELLA PIEGATRICE A DORSO QUADRO


- Max: 50 fogli, 80 g/m<sup>2</sup>

### DIMENSIONE LIBRETTI

- Min: 206 x 137,5 mm
- Max: 320 x 228,6 mm

### IMPILATORE A CINGHIA AD ALTA CAPACITÀ

- Può essere installato subito dopo la Pro50/35 o in posizione ad angolo di 90 gradi per risparmiare spazio
- Impila fino a 1.000 libretti A4 di 4 pagine

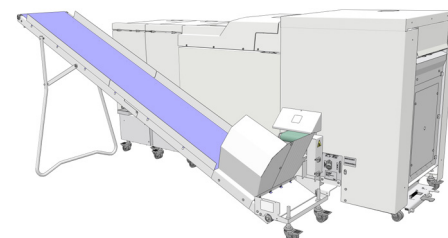

Plockmatic Pro50/35 mostrata dal retro con il trasportatore scarti di rifilo

Per ulteriori informazioni su Plockmatic Pro50/35 Booklet Maker con Plockmatic RCT, contattare il rappresentante Xerox locale, telefonate al numero **1-800-ASK-XEROX** o visitate il sito **www.xerox.com**.